


schmoll asia pacific





固定模具:
8CCD相机高精度对位




全自动蚀刻后冲孔

立即下载

Optiflex II

高精度内层蚀刻后冲孔机

MADE IN GERMANY

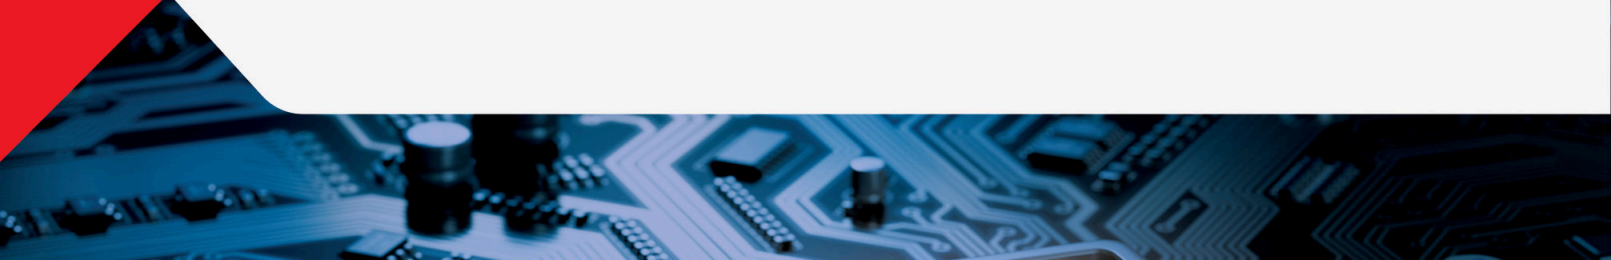

SPECIFICATIONS

schmoll asia pacific

型号	Optiflex II	Optiflex IIXXL
类别	内层蚀刻后冲孔机	内层蚀刻后冲孔机
上板	自动/半自动/手动	手动
下板	自动/半自动/手动	手动
面板运输	同步皮带传输概念，在进板、预对位和下板处	
预对位	通过CCD 抓取标靶或者板边	通过CCD 抓取标靶或者板边
预对位相机数量	2	2
冲孔对位相机数量	2/4/8	2/4/8
相机视窗	12x12mm	12x12mm
外观尺寸	自动: 119 x 61 x 82" (3.033 x 1.560 x 2.087 mm) 半自动: 90 x 61 x 82" (2.290 x 1.560 x 2.087 mm) 手动: 90 x 61 x 82" (2,290 x 1,560 x 2,087 mm)	
面板尺寸	最小: 16 x 12”（406 x 305mm) 最大: 38 x 24”（965 x 610mm)	最小: 16 x 20”（406 x 508mm) 最大: 54 x 30”（1371 x 762mm)
产能	每分钟产能: – 每分钟 6–7 片 (板翘<10mm) – 每分钟产能4–5 片 (板翘程度10–50mm)	手动: 每分钟最多 3 块板
冲针寿命	>100.000–500.000 次	
内层板最小厚度	50微米	
内层板最大厚度	1.5 mm	
电力要求	3/N/PE AC, 50/60 Hz, 400 V, 6 mm^2, 3 x 16A	
功率	2.0 KVA	
压缩空气要求	平均 500 L/min 气压> 8bar	

Schmoll Maschinen HQ

Schmoll Maschinen (Germany)
Odenwaldstraße 67
D-63322 Rödermark/Ober-Roden
Germany
☎ +49 60 74 89 01-0
✉ info@schmoll-maschinen.de
🌐 www.schmoll-maschinen.de

Schmoll Asia Pacific

SAP Hong Kong (Head Office)
☎ +852-28505909
✉ sales@schmoll-asia.com
🌐 www.schmoll-asia.com
SAP Taiwan
☎ +886-3-3583808
SAP Dongguan
☎ +86-769-22419199
SAP Kunshan
☎ +86-512-57371850
SAP Korea
☎ +82-31-4978779
SAP Thailand
☎ +66-2-711-7349-50
SAP Japan (Head Office Osaka)
☎ +81-6-6531-2127
SAP Malaysia
☎ +60 (0)4 588 7396
SAP Vietnam
☎ +84 987 364 508

schmoll-asia.com

©Schmoll Maschinen GmbH - All rights reserved. - We reserve the right to alter product specification & design without prior notice.

Rev. 11/2026